



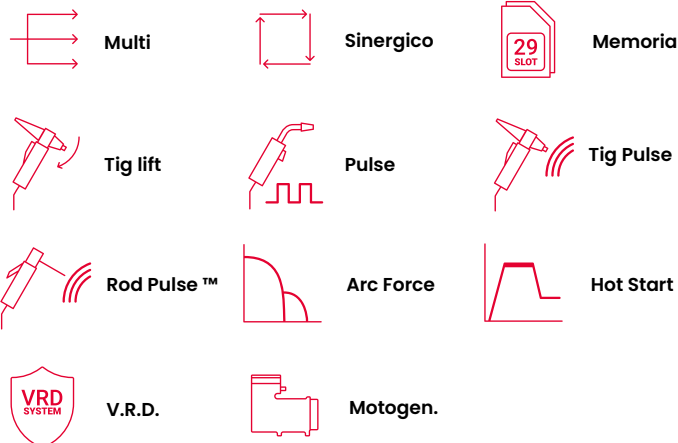

Iron-Mig 303 P

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi



Normative e garanzie

60974-10 | 60974-5 | 60974-1



MADE IN ITALY



INVERTER

La tecnologia Inverter concentra in una struttura compatta elevate prestazioni in saldatura facilitando la saldatura e riducendo le dimensioni e pesi.

MULTIPROCESS

Iron Mig 303P è un generatore multiprocesso: MIG, MIG PULSATO, MIG DOPPIO PUSATO, TIG LIFT, MMA.

LCD

Il luminoso e pratico schermo LCD da 4,3" permette una semplice e intuitiva User Interface e un rapido richiamo dei programmi di saldatura Sinergici.

TRIGGER JOB

Pratica funzione che permette il richiamo di 3 diversi programmi di saldatura semplicemente premendo

il pulsante torcia senza dover accedere al Generatore.

ST-ARC™

Controllo intelligente del processo Short-Arc in grado di controllare tutte le variazioni durante la saldatura. Il risultato è un arco molto concentrato, breve e controllato al 100%, una saldatura più fredda, meno apporto termico, minore deformazione del materiale e assenza di spruzzi con risparmio nei post trattamenti.

PAW™

Precision Aluminium Welding è un innovativo programma Pulsato/ Doppio Pulsato dedicato alla saldatura dell'Alluminio. Ideale per spessori sottili da 1 a 2mm. Il controllo intelligente dell'arco permette la saldatura di questi spessori utilizzando il filo da

Imm. Questo permette di evitare l'utilizzo di costose PUSH-PULL o Fili di diametro sottile difficilmente reperibili e costosi.

PULSE - DOUBLE PULSE

La versione 303 P include numerosi programmi sinergici per la saldatura MIG/MAG pulsati e Doppi Pulsati per Acciaio INOX, Alluminio e Saldobrasatura CuSi3.

SMP™

STEL MODULE POWER massima flessibilità di inserimento di qualsiasi tipologia di componenti con vantaggi sulla reperibilità e aggiornamento tecnologico.

4 RULLI

Iron Mig 303P è dotato di un trainafilo a 4 Rulli per una perfetta trazione del filo di saldatura.



Stel Welding Division
Via Del Progresso 59


36020 Castegnero
(VI) - Italy

Tel. +39 0444 639525
Tel. +39 0444 639682

sales@stelgroup.it
www.stelgroup.it




Specifiche tecniche

Tensione di Alimentazione	400 V	Temperatura di Lavoro	40°C
Fasi	3	Range di corrente	15-300 A
Frequenza	50/60 Hz	Corrente di Saldatura 40% (25°C)	300 A
Corrente effettiva (25%)	12,1 A	Corrente di Saldatura 100% (25°C)	220 A
Potenza effettiva (25%)	8,2 KVA	Corrente di Saldatura 35% (40°C)	300 A
Fattore di forma	0,82	Corrente di Saldatura 60% (40°C)	250 A
Efficienza	85%	Corrente di Saldatura 100% (40°C)	200 A
Tensione a Vuoto	74 V	Cavo/Massa	50 mm ²
Grado di Protezione	IP 23	Rulli trainafilo	4
Classe di Isolamento	H	Lunghezza x Larghezza x Altezza	680x300x435
Classe di Idoneità		Peso	33 Kg

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 40 °C.

Descrizione pannello frontale

- | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Led modalità saldatura Elettrodo | 7. Pulsante Select Mode | 13. Encoder regolazione tensione /
altre funzioni SET |
| 2. Led modalità saldatura TIG LIFT | 8. Pulsante Selezione Funzioni | 14. Display tensioni / altre funzioni SET |
| 3. Led modalità saldatura MIG 2T | 9. Pulsante Selezione Funzioni | 15. Display velocità filo / Corrente |
| 4. Led modalità saldatura MIG 4T | 10. Pulsante Selezione Funzioni | 16. Encoder regolazione velocità filo /
Corrente |
| 5. Led modalità PUNTATURA | 11. Pulsante Selezione Funzioni | |
| 6. Led modalità MULTI SPOT | 12. Display Digitale | |

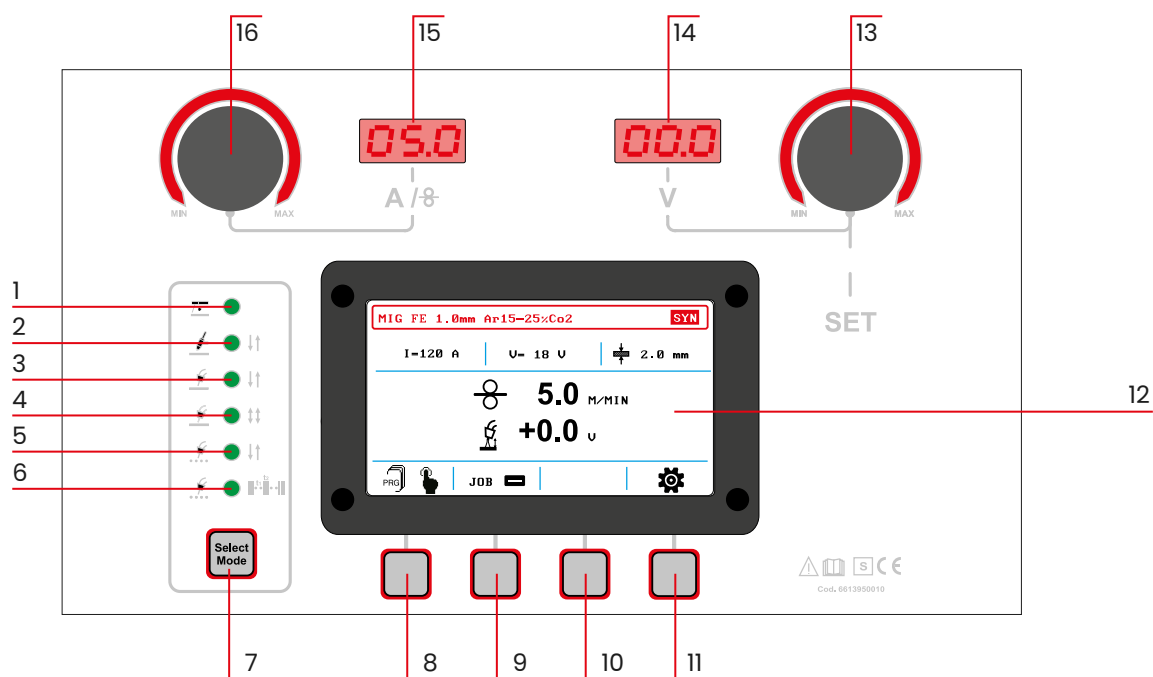

Accessori disponibili

1. 6941800000

Estensione Garanzia 3&5 Anni

2. 600343000L

Carrello MP

3. 601473000L

Unità di Raffreddamento AWC MPX

4. 602000001L

Cavo Massa 50mm² 3m

5. 601546000L

Torcia Spool-Gun

6. 601525000L

Kit scheda interfacciamento per Torcia Spool-Gun

7. 601526000L

Torcia Push-pull + Kit scheda interfacciamento

8. 6043500000

Torcia Mig TMS 36 4m Air

9. 6015130000

Torcia Mig TMS 500 3m H2O

10. 6015140000

Torcia Mig TMS 500 4m H2O

11. 601294000L

Torcia Tig TTS 20 4m H2O Up & Down + Spina 14 poli

12. 604290000L

Torcia Tig TTS 26 4m Air + Spina 14 poli

13. 6361600000

Rullo d.37 1,0-1,2 Animato

14. 6360800000

Rullo d.37 1,2-1,6 Animato

15. 6364800000

Rullo d.37 0,6-0,8 Acciaio Carbonio

16. 6350700000

Rullo d.37 0,8-1,0 Acciaio Carbonio

17. 6360600000

Rullo d.37 1,0-1,2 Acciaio Carbonio (incluso nel generatore)

18. 6364900000

Rullo d.37 0,8-1,0 Alluminio

19. 6360900000

Rullo d.37 1,0-1,2 Alluminio

20. 600571000L

Comando remoto RC1

21. 601551000L

Cavo comando remoto RC1 5m

22. 6014590000

Kit 4 Rulli Trainanti alluminio 1,0mm

23. 6014610000

Kit 4 Rulli Trainanti alluminio 1,2mm

24. 6008060000

Guaina Carbonio m.4 ø 0,8-1,0

25. 6015580000

Guaina Carbonio m.4 ø 1,0-1,2

26. 601609000L

Kit di supporto

27. 6014910000

Casco Aspire Jackson

28. 6055900000

Riduttore a 2 Manometri (Attacco Gas Italiano)

