




SKY MIG 453 S

Generatore a Scatti Mig 400V 3 fasi

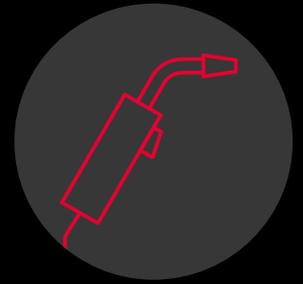

Motogen.

Normative e garanzie

60974-10 | 60974-5 | 60974-1



MADE IN
ITALY

DISPLAY DIGITALE

Il Display permette una corretta impostazione della Velocità Filo e Tensione e una precisa lettura della corrente di saldatura.

STEP VOLTAGE

Mig/Mag robusto e affidabile che unisce semplicità di utilizzo a prestazioni eccelse in saldatura.

30 STEP

Regolazione con 30 scatti che permetta una più precisa regolazione della tensione rispetto alle normali macchine a STEP.

3 LEVEL START

Possibilità di impostare 3 livelli di partenza Low-Medium-High per una perfetta partenza in tutte le condizioni.

BURN BACK

Possibilità di regolare la bruciatura finale del filo Burn Back.

4 Rulli

TOP 304 TS è dotato di un trainafilo a 4 Rulli per una perfetta trazione del filo di saldatura.



Stel Welding Division
Via Del Progresso 59

36020 Castegnero
(VI) - Italy

Tel. +39 0444 639525
Tel. +39 0444 639682

sales@stelgroup.it
www.stelgroup.it




Specifiche tecniche

Tensione di Alimentazione	380/415 V	Temperatura di Lavoro	40°C
Fasi	3	Range di corrente	30-400 A
Frequenza	50/60 Hz	Corrente di Saldatura 20% (40°C)	400 A
Corrente effettiva (35%)	15,3 A	Corrente di Saldatura 35% (40°C)	350 A
Potenza effettiva (35%)	10,6 KVA	Corrente di Saldatura 60% (40°C)	270 A
Fattore di forma	0,95	Corrente di Saldatura 100% (40°C)	210 A
Efficienza	75%	Cavo/Massa	50 mm ²
Tensione a Vuoto	17,3-47 V	Rulli trainafilo	4
Grado di Protezione	IP 23	Lunghezza x Larghezza x Altezza	960x380x1370
Classe di Isolamento	H	Peso	121 Kg
Classe di Idoneità	S		

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 40 °C.

Descrizione pannello frontale


- | | | |
|---|---|--|
| 1. Led macchina sotto tensione | 6. Led selezione post-gas | saldatura |
| 2. Led sovratemperatura | 7. Pulsante selezione parametri di saldatura | 11. Led segnalazione modalità MIG 4 TEMPI |
| 3. Display corrente di saldatura / velocità filo | 8. Encoder regolazione tensione / parametri di saldatura | 12. Led segnalazione modalità MIG 2 TEMPI |
| 4. Display tensione / parametri di saldatura | 9. Encoder regolazione velocità filo | |
| 5. Led selezione burn-back | 10. Pulsante selezione modalità | |

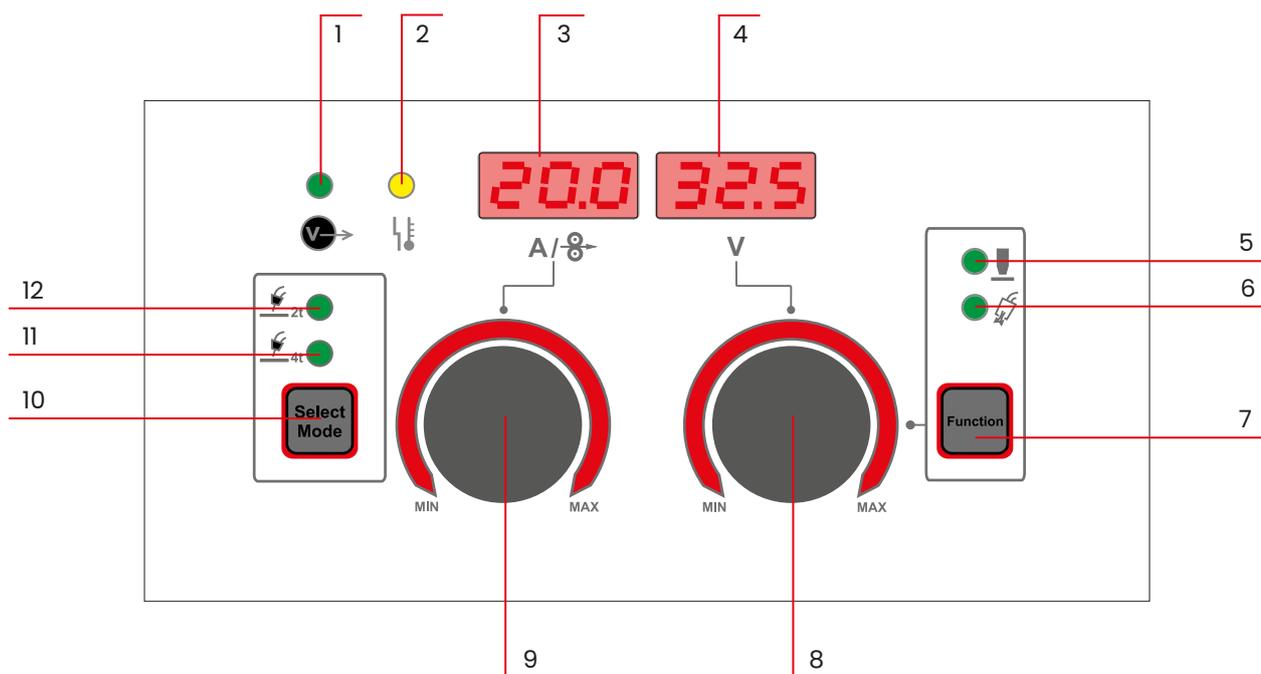

1. Pulsante ON
2. Pulsante OFF

3. Commutatore Volt

4. Commutatore Volt

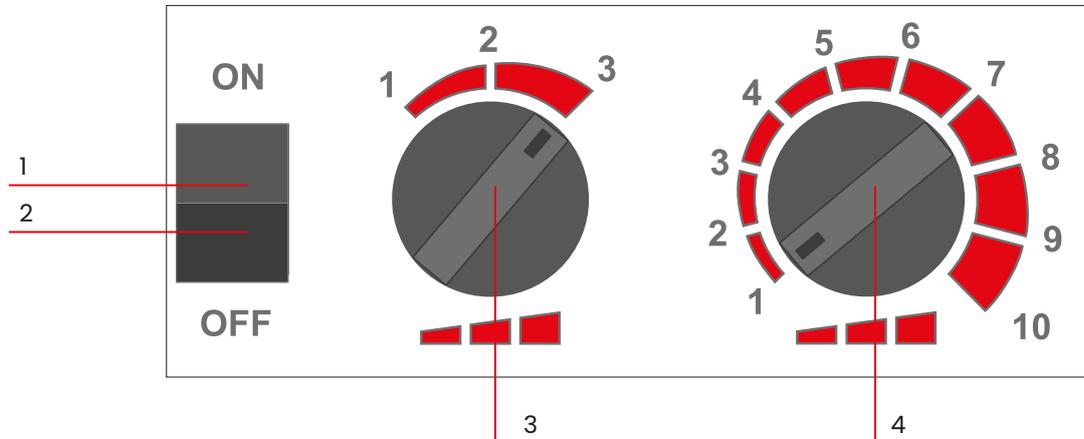

Accessori disponibili

1. 600417000L

KIT Trasformazione Aria ed Acqua per Top 304 TS (Incluso nella versione ad H2O)

2. 600347000L

Unità di Raffred. AWC MP (Liquido NON Incluso)

3. 600239000L

Tanica 5L Liquido Raff. STEL Freeze

4. 600066001L

KIT Ruote per Trainafilo (incluso)

5. 601473000L

KIT Portabombola Acqua (Incluso nella versione ad H2O)

6. 600239000L

Cavo Massa 50 mm² 3m

7. 600416000L

Fascio Cavi 50mm² 2,5m Air

8. 606490000L

Fascio Cavi 70mm² 5m Air

9. 606500000L

Fascio Cavi 70mm² 10m Air

10. 60652000L

Fascio Cavi 70mm² 5m H2O

11. 60653000L

Fascio Cavi 70mm² 10m H2O

12. 6043500000

Torcia Mig TMS 36 4m Air

13. 6015130000

Torcia Mig TMS 500 3m H2O

14. 6350700000

Rullo d.37 0,8-1,0 Acciaio Carbonio

15. 6360600000

Rullo d.37 1,0-1,2 Acciaio Carbonio (incluso nel generatore)

16. 6361900000

Rullo d.37 1,0-1,2 Animato

17. 6360800000

Rullo d.37 1,2-1,6 Animato

18. 6360900000



Rullo d.37 1,0-1,2 Alluminio (incluso nel generatore)

19. 6055900000

Riduttore a 2 Manometri (Attacco Gas Italiano)

20. 6014910000

Casco Aspire Jackson



Stel Welding Division
Via Del Progresso 59

36020 Castegnero
(VI) - Italy

Tel. +39 0444 639525
Tel. +39 0444 639682

sales@stelgroup.it
www.stelgroup.it

