




T210 C

Inverter Tig HF – Cellulosico 110 – 240 V



Tig Lift



Tig Pulse



HF



Tig Lift Pipe
Smart



V.R.D.



Stick Cell
6010



Rod Pulse



Slope Down



Motogen.



Normative e garanzie

60974-10 | 60974-3 | 60974-1



Inverter PFC

Il PFC (Power Factor Corrector) riduce i disturbi armonici immessi in rete ed aumenta l'efficienza dell'inverter riducendo i consumi del 30%. Per la stessa ragione permette di saldare con prolunghe di alimentazione molto lunghe senza avere una diminuzione di ampere in uscita dalla saldatrice.

Elettrodo Cellulosico 6010

T210 C è in grado di saldare tutti i tipi di elettrodo compresi i Cellulosici.

Nuovo Display 2,8"

Il nuovo display da 2,8" introduce una nuova interfaccia software

completamente ridisegnata in grado di garantire un'esperienza d'uso semplificata.

Fast Tack

Fast-Tack è la nuova modalità di puntatura sviluppata da STEL. La durata dell'impulso è di poche decine di millisecondi, il che produce un apporto di calore basso e controllato. Di conseguenza, il rischio di burn-through è inferiore rispetto alla tradizionale puntatura TIG, dove il controllo della penetrazione è più difficile.

Doppio Pulsato

Il doppio pulsato combina due tipi di pulsazione. Una pulsazione lenta

da 0,4 Hz a 10 Hz ed una pulsazione veloce da 20 Hz a 1000 Hz. Questa funzione riduce ulteriormente l'apporto termico, particolarmente indicata nella saldatura di lamiere sottili.

Bi-Level

Possibile passare da due correnti impostate semplicemente premendo il pulsante torcia.



Stel Welding Division
Via Del Progresso 59

36020 Castegnaro
(VI) - Italy

Tel. +39 0444 639525
Tel. +39 0444 639682

sales@stelgroup.it
www.stelgroup.it




Specifiche tecniche

Tensione di Alimentazione	110 - 230 - 240 V	Temperatura di Lavoro	40°C
Fasi	1	Range di Corrente	5 - 210 A
Frequenza	50/60 Hz	Corrente di Saldatura 30% (25°C)	210 A
Corrente effettiva (30%)	15,5 A	Corrente di Saldatura 100% (25°C)	170 A
Potenza effettiva (30%)	3,15 KVA	Corrente di Saldatura 20% (40°C)	210 A
Fattore di forma	1	Corrente di Saldatura 60% (40°C)	170 A
Efficienza	81%	Corrente di Saldatura 100% (40°C)	150 A
Tensione a Vuoto	99 V	Cavo/Massa	50 mm²
Grado di Protezione	IP 23S	Lunghezza x Larghezza x Altezza	495x225x355
Classe di Isolamento	H	Peso	15,0 Kg
Classe di Idoneità			

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 40 °C.

Descrizione pannello frontale

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Pulsante Mode | 5. Encoder regolazione corrente /
altre funzioni | 8. Display |
| 2. Pulsante Selezione Funzioni | 6. Allarme USB | 9. Led presenza rete |
| 3. Pulsante Selezione Funzioni | 7. Presa USB | 10. Led sabilitazione saldatura |
| 4. Pulsante Selezione Funzioni | | |

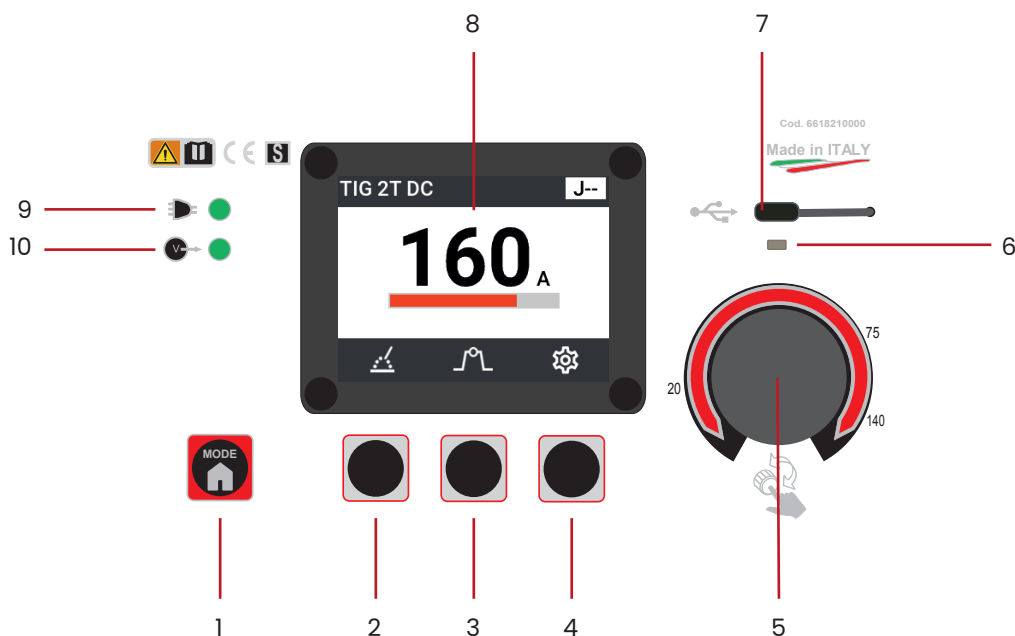

Accessori disponibili

1. 6017960000

Borsa STEL Delux

2. 602060000L

Kit Cavi 25mm² Dinse 50

3. 602040000L

Cavo massa 25mm² 3m

4. 602050000L

Pinza Porta Elettrodo

5. 604290000L

Torcia Tig TTS 26 4m Air + Spina 14 poli

6. 601718000L

Torcia Tig TTS 26 8m Air + Spina 14 Poli

7. 601973000L

Torcia Tig TTS 26 4m Air + Spina 14 poli + Potenziometro

8. 601974000L

Torcia Tig TTS 26 8m Air + Spina 14 poli + Potenziometro

9. 601975000L

Torcia Tig TTS 26 4m Air + Spina 14 poli + Up & Down

10. 601976000L

Torcia Tig TTS 26 8m Air + Spina 14 poli + Up & Down

11. 601285000L

Commando a Pedale 4,5m

12. 601286000L

Connettore volante 14 poli + Serraggio

13. 6014910000

Casco Aspire Jasckson

14. 6056100000

Riduttore con flussometro (Attacco Gas Italiano)

